


Catskill Table Set-Up



1. Remove the table top and leg assembly from the carry bag. If attached, release the three buckles so that the storage mesh hangs free. See fig.1.




4. Turn the frame right side up and lay the aluminum slat top into the channels on the side rails. Secure the slats to the frame with a locking ring/pin at each corner. See. figs. 4 & 5.

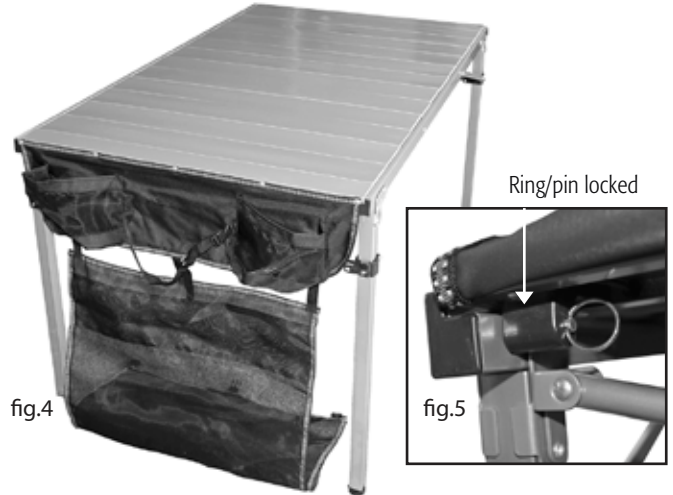

2. Expand the frame.

Just pull the legs out and away from center to form a rectangle. The legs are mounted on either the inside or outside of the rails. Lift the outside legs first. See fig.2.

Lift this pair first

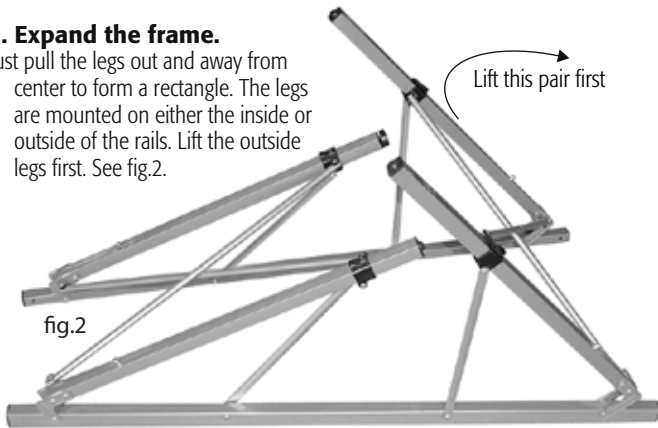


5. Re-attach the hanging mesh storage and Your table is ready! See fig. 6.

Caution: Do Not attempt to sit on the table. It is not designed to support your weight. You will fall.

3. Lock the legs.


There is a pin mounted near the top of each leg. Push each pair of legs out from center until you hear the pins click into the holes on the corner brackets. See fig. 3.

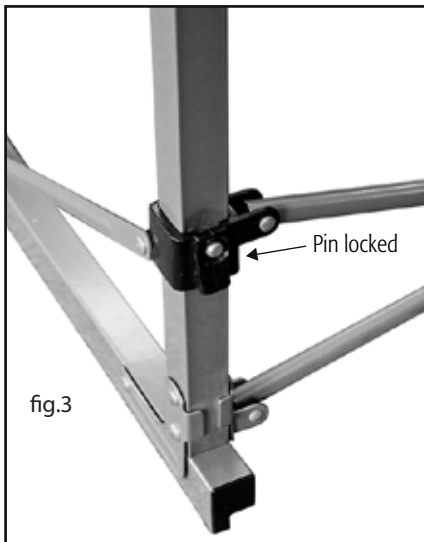


6. Take down.

Unbuckle the hanging mesh storage and pull the Ring/Pins to release the top from the frame. Fold the slats and wrap with the mesh. Secure with the Velcro® strap.

Lay the frame upside down on the ground. Push in the pins and release the all the legs from their corner brackets. See fig. 7. Stacking order is important; fold the inside legs first so that they fit under and inside of the outside legs. See fig. 8.



Fold this pair first

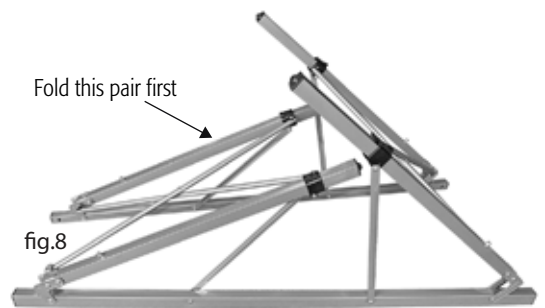

Montage de la Table Catskill



1. Enlevez le dessus de table et l'ensemble de pieds du sac de transport. Si les trois boucles sont fixées à l'ensemble, dégagez-les pour que le panneau de rangement en filet pende librement.

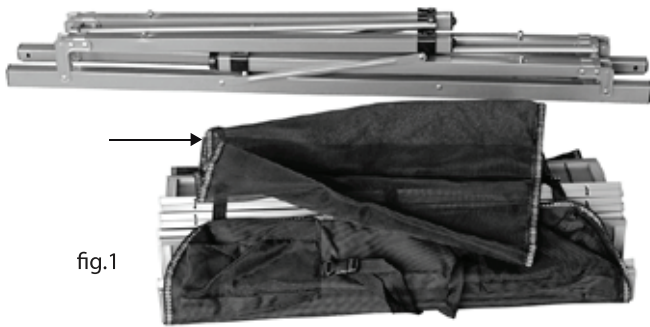


fig.1

2. Dépliez le cadre. Écartez les pieds à partir du centre pour former un rectangle. Les pieds sont montés soit à l'intérieur soit à l'extérieur des rails. Soulevez en premier les pieds extérieurs. Voir la fig. 2.

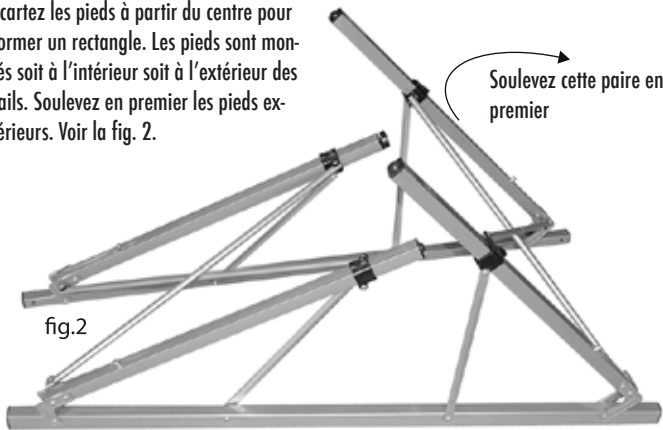


fig.2

3. Fixez les pieds. Il y a un goujon monté près du dessus de chaque pied. Écartez chaque paire de pieds jusqu'à ce que vous entendiez le dé clic des goujons qui s'enclenchent dans les trous des supports de coin. Voir la fig. 3.

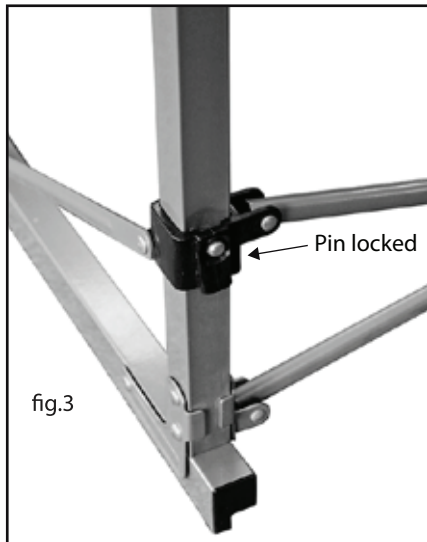


fig.3

4. Retournez le cadre à l'endroit et posez le dessus en planchettes d'aluminium dans les rainures des rails latéraux. Fixez les planchettes au cadre à l'aide d'un ensemble de bague et goupille de verrouillage dans chaque coin. Voir les fig. 4 et 5.

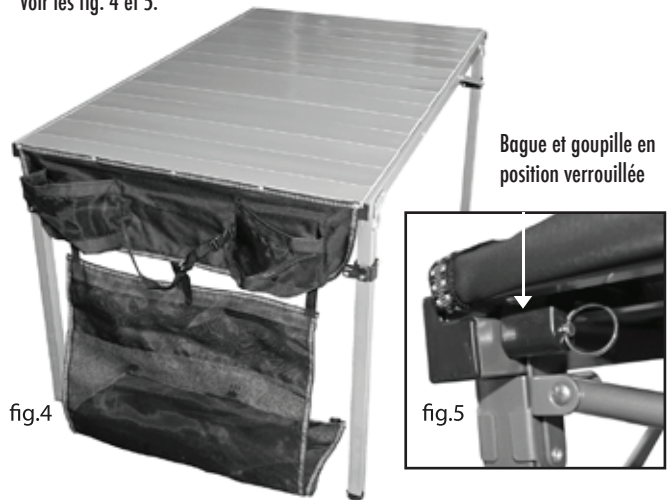


fig.4

Bague et goupille en position verrouillée




fig.5



fig.6

5. Fixez à nouveau le panneau de rangement en filet suspendu et ... Votre table est prête! Voir la fig. 6.

5. ATTENTION : N'essayez pas de vous asseoir sur la table. Elle n'est pas conçue pour supporter votre poids. Vous tomberez.

Utilisez ce pied réglable pour aider à niveler votre table sur le terrain irrégulier.

6. Montage de la table

Débouclez le panneau de rangement en filet suspendu et retirez les bagues et goupilles pour dégager le dessus du cadre.

Pliez les planchettes et enveloppez-les dans le panneau de filet. Fixez le tout avec la sangle en Velcro®. Déposez le cadre à l'envers par terre. Enfoncez les goupilles et dégagez tous les pieds des supports de coin. Voir la fig. 7. Il est important de respecter l'ordre d'empilement des pièces : pliez d'abord les pieds intérieurs pour qu'ils se glissent en dessous et à l'intérieur des pieds extérieurs. Voir la fig. 8. Rangez le tout dans le sac de transport.




fig.7

Pliez cette paire en premier.

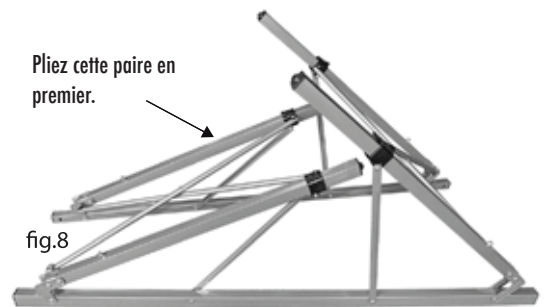


fig.8